

INTERRUPTOR DE MOVIMIENTO A 230V

SENSORES Y SWITCHES

Ref: 41.013


100V - 240V

Interruptor de movimiento en un ángulo de 120°. Ideal para colocar en espacios en donde haya "paso de gente" (escaleras, pasillos...). Funcionamiento a 230V. Driver incluido. Producto recomendado solo para interior. Solo se puede aplicar 1 sensor en una misma instalación. No debe de cortarse el cable del detector "célula" ya que puede dar lugar a fallo.

Atención: la instalación del sensor con la tira led debe de realizarse sin conectar a la corriente (la línea debe de estar desconectada de 230V) ya que puede "bloquearse" dando lugar a fallo de funcionamiento.




Potencia (W)	250W
Entrada	100V - 240V
Salida	100V - 240V
Detención de ángulo	120°
Medidas receptor	76x35x19.5mm
Medidas receptor	Ø18mm
Temperatura de trabajo	-20°C / +45°C
Tamaño del agujero	15mm
Estanqueidad	IP20
Embalaje	1 unidad
Garantía	2 años

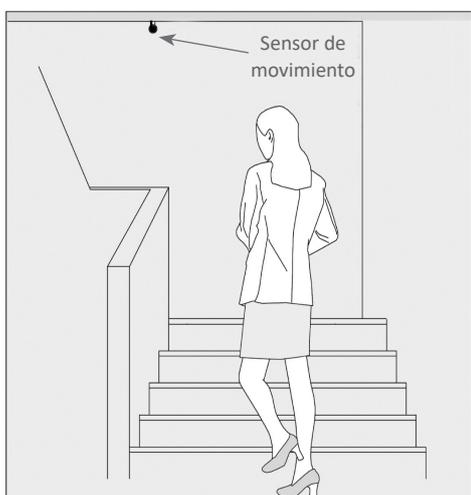

Sin detectar movimiento: LUZ APAGADA Detectando movimiento: LUZ ENCENDIDA

Aprobado por: CE ROHS COMPLIANT

Medidas:

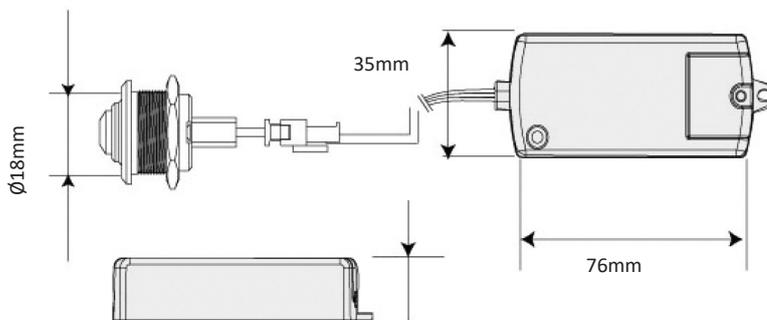

BARCELONA
C/ Carles Buigues, 13
08420 Canovelles
Info@luznegra.net
Tel: +34 938 402 598



MADRID
C/ Adaptación, 27
28906 Getafe
centro@luznegra.net
Tel: +34 916 416 081

PARIS
113 Avenue Joffre
77450 Esbly
france@luznegra.net
Tel: +33 (0) 160 426 585

INTERRUPTOR DE MOVIMIENTO A 230V

SENSORES Y SWITCHES

Montaje del sensor:

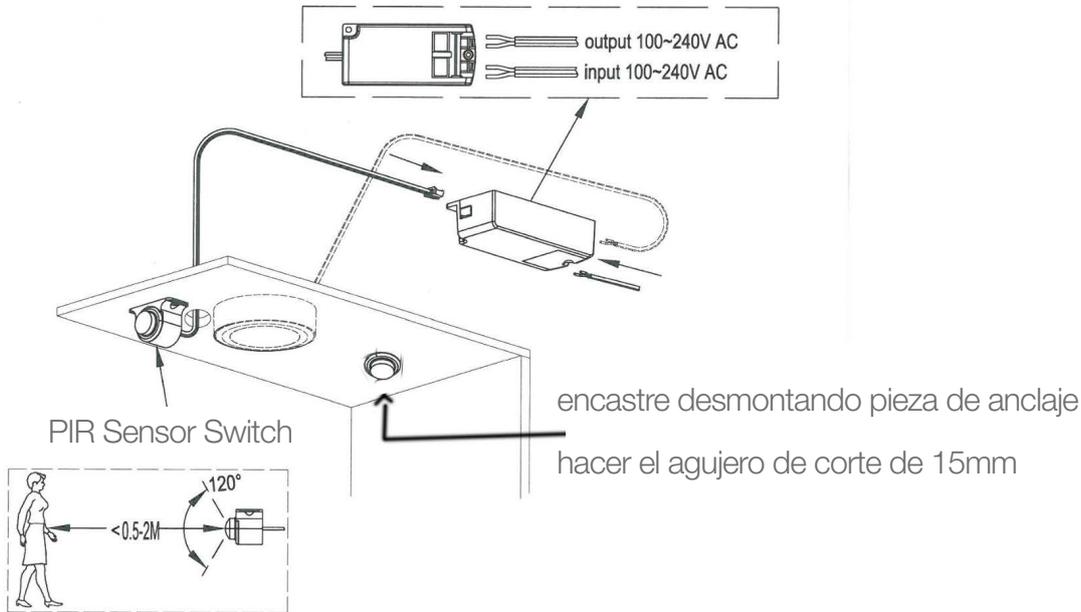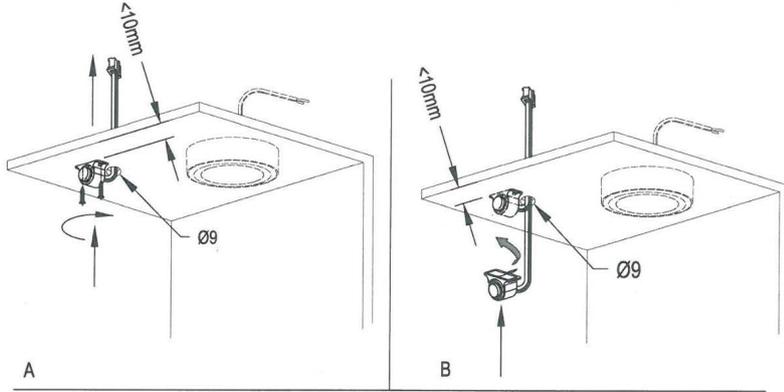

Esquema de conexión:

