



Led profile Atlanta Slim

Instrucciones montaje / Assembly instructions / Instructions de montage

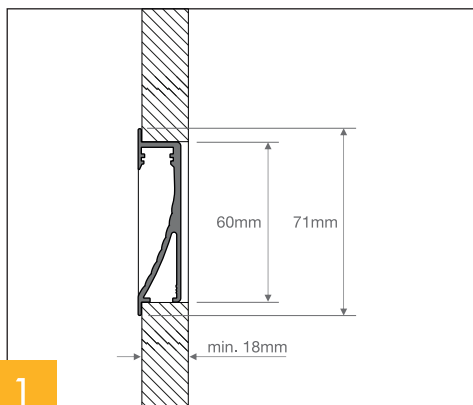


1

Consultar estas dimensiones cuando se instale el perfil de aluminio.
Refer to these dimensions when installing the aluminium profile.
Dimensions de référence pour installation du profilé en aluminium.

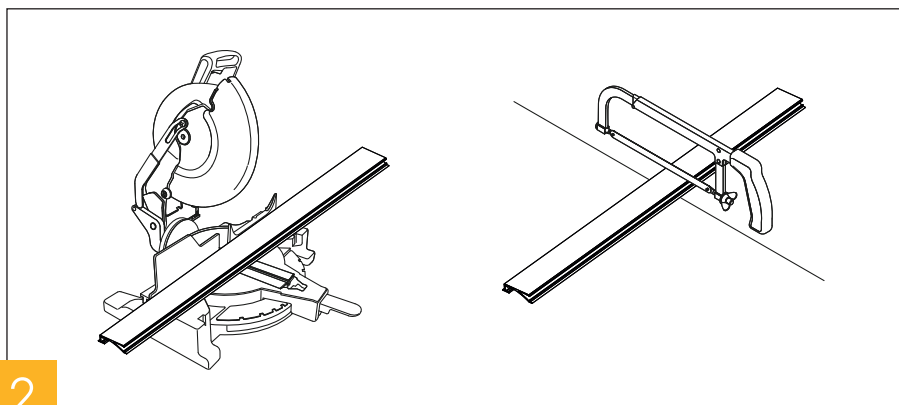


2

Cortar el perfil de aluminio a la longitud deseada con una sierra para metales o una sierra ingletadora que tenga una hoja adecuada para cortar aluminio.
Cut the aluminium profile to the desired length with a hacksaw or miter saw that has an appropriate blade for cutting aluminium.
Couper le profilé en aluminium à la longueur souhaitée à l'aide d'une scie à métaux ou d'une scie à onglet munie d'une lame appropriée pour la coupe de l'aluminium.

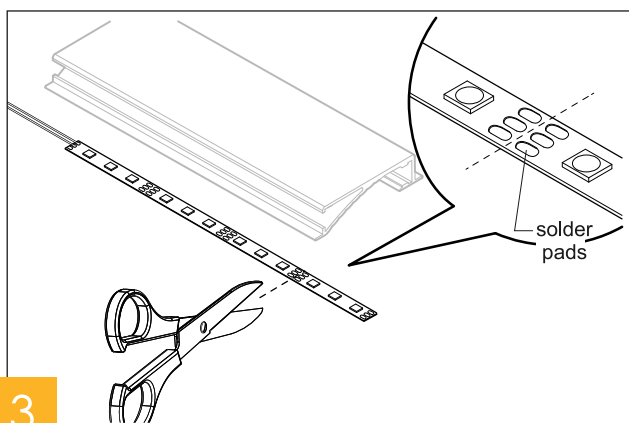


3

Cortar la tira LED flexible por la línea de corte.
Cut the flexible LED strip along the cut line.
Couper la bande LED le long de la ligne de coupe.

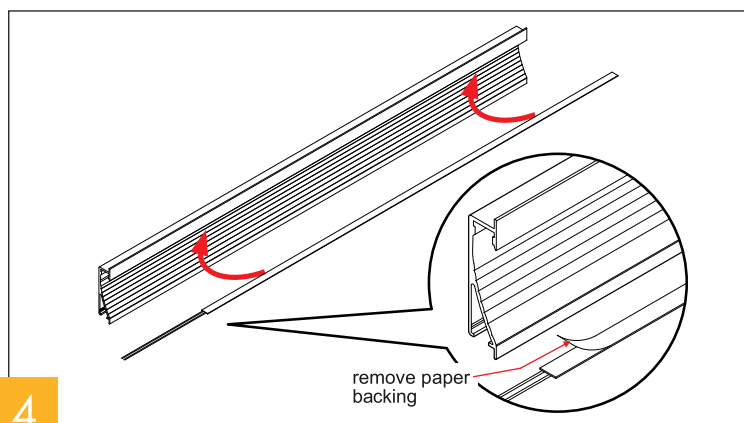

4

Montar la tira de LED en el interior del perfil con la cinta adhesiva de la parte posterior de la tira. / Mount the LED strip inside the profile with the adhesive tape on the back of the strip. / Coller la bande LED à l'intérieur du profilé à l'aide de la bande adhésive située sur le dos.

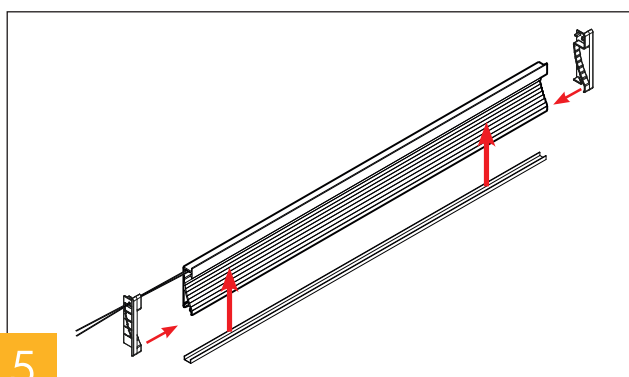


5

Colocar el difusor, pasar los cables por el orificio de la tapa y empujar ambas tapas.
Place the cover, pass the cables through the hole in the endcap and push both endcaps on.
Monter le diffuseur, faire passer les câbles par le passe-câble et mettre les deux embouts.

Led profile Atlanta Slim


Instrucciones montaje / Assembly instructions / Instructions de montage

6

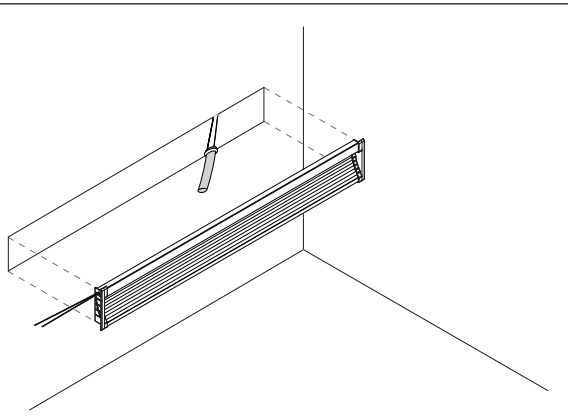


Utilizar el kit completo para medir el agujero de encastre en la placa de yeso. Utilizar una cuchilla para cortar el contorno. Use the complete kit to measure the recess hole in the plasterboard. Cut around the outline.
 Utiliser le kit complet pour mesurer le trou d'encastrement dans la plaque de plâtre. Découper le contour à l'aide d'un cutter.

7

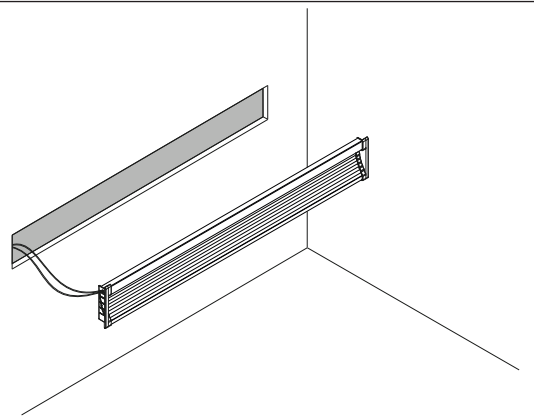


Antes de instalar la luminaria, pasar los cables de baja tensión por la ranura de la pared y proceder con el cableado hasta la fuente de alimentación.
 Before installing the luminaire, bring the low voltage wires through the groove in wall and proceed with wiring to power supply.
 Avant d'installer le luminaire, faire passer les câbles de basse tension par l'ouverture du mur et procéder au câblage de l'alimentation.

8

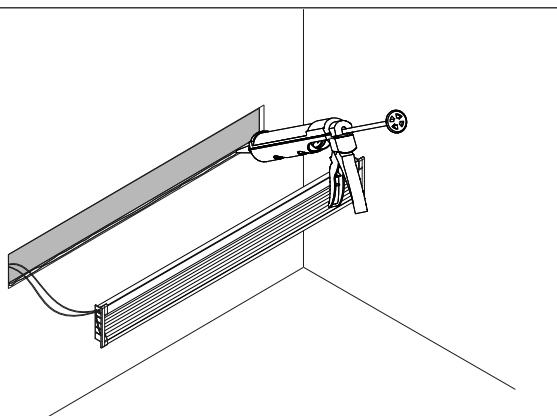

Se recomienda aplicar adhesivo en las superficies superior e inferior de la ranura de la placa de yeso para fijar el perfil en su sitio.
 It is recommended to apply adhesive to the upper and lower surfaces of the plasterboard groove to fix the profile in place.
 Il est recommandé d'appliquer de la colle sur la surface supérieure et inférieure de la rainure du mur pour fixer le profilé.

9

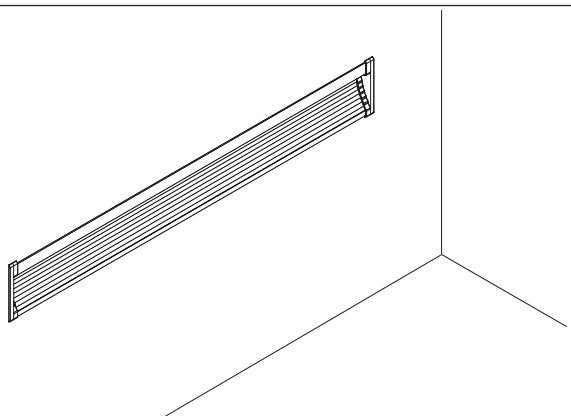

Siga las recomendaciones del fabricante del adhesivo en cuanto al tiempo de secado y, a continuación, encaje la luminaria en la ranura del panel de yeso.
 Follow the manufacturer's recommendations for the adhesive drying time, then fix the luminaire into the plasterboard groove.
 Suivre les recommandations du fabricant de la colle en ce qui concerne le temps de séchage, puis placer le luminaire dans la rainure de la plaque de plâtre.