


Fuente de alimentación ecoled cc / Power supply ecoled cc / Alimentation ecoled cc

Ref: 38.024

Características / Features / Caractéristiques:

- Driver multipotencia con dip-switch. / Multipower driver with DIP switch. / *Driver multipuissance avec dip-switch.*
- Puede utilizarse en luminarias de clase I. / It can be used in Class I luminaires. / *Peut être utilisé dans des luminaires de classe I.*
- Corrector activo del factor de potencia. / Active power factor corrector. / *Correcteur actif du facteur de puissance.*
- Protecciones contra sobrecalentamiento, cortocircuitos, picos de tensión de red y sobrecargas. / Protections against overheating, short circuits, mains voltage spikes and overloads. / *Protections contre la surchauffe, les courts-circuits, les pics de tension du réseau et les surcharges.*

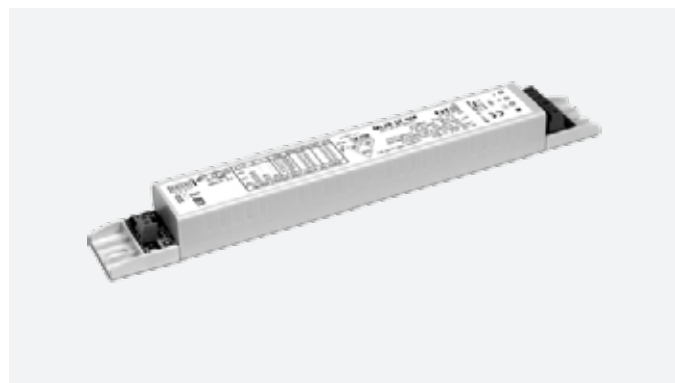

Características técnicas / Technical characteristics / Caractéristiques techniques

Datos técnicos / Technical data / Données techniques

Potencia / Power / Puissance	18W (350mA) 26W (500mA)
Voltaje de entrada / Input voltage / Tension d'entrée	220V / 240V - 50/60Hz
Voltaje de salida / Output voltage / Tension de sortie	59V
Amperaje de salida / Output amperage / Ampérage de sortie	350mA - 500mA
Factor de potencia / Power factor / Facteur de puissance	≥ 0.96
Grado de protección / Degree of protection / Degré de protection	IP20
Clase / Class / Classe	I
Flicker / Flicker / Clignotement	≤ 3%

Tipo de control / Type of control / Type de contrôle



Control / Control / Contrôle	On - Off
Dimable / Dimmable / Dimmable	No / No / Non

Condiciones de funcionamiento / Operating conditions / Conditions de fonctionnement

Temperatura de trabajo / Working temperature / Température de travail	-25°C / +50°C
Max. temp. punto t_c / Max. t_c point temp. / T°C. max. point t_c	+80°C

Escala 1:3 / Scale 1:3 / Échelle 1:3

Dimensiones en mm / Dimensions in mm / Dimensions en mm

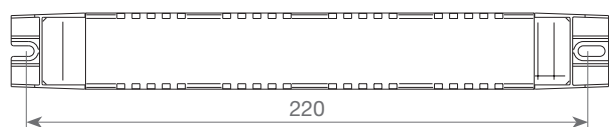

ecoled by Luz Negra

rev.1 2026 1/2

Fuente de alimentación ecoled cc / Power supply ecoled cc / Alimentation ecoled cc

Otros datos técnicos / Other technical data / Autres données techniques

Corriente máx. de salida / Max. output current / Intensité principale mA 700mA

Corriente de irrupción A - μ s / Inrush current A - μ s /
 Courant d'enclenchement A - μ s 50A 50 μ s

THD % $\leq 15\%$

Eficiencia con carga completa % (230V) / Efficiency at full load % (230V) /
 Rendement à pleine charge % (230V) $> 89\%$

Dimensiones / Dimensions / Dimensions 220x30x21mm

Peso / Weight / Poids 110g

Sección del cable / Cable section / Section du câble 1.5mm² / AWG15

Diagrama / Schematic / Schéma

