

MEDIA LUMINOSIDAD

JEREZ

TIRAS FLEXIBLES

Ref: 32.028

RGB

Tira flexible **RGB** serie "PRO"

IP20 con 48 leds/metro 5050SMD.

Requiere uso de led profile para disipación.



Cinta térmica disipadora incluida.

PCB 8.5mm

Uso diario máximo recomendado: 18h



Conexión máxima en circuito abierto: 3.5m

Conexión máxima en circuito cerrado: 7m

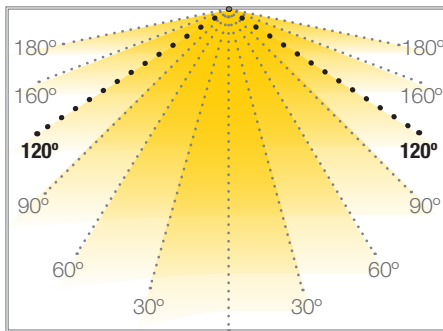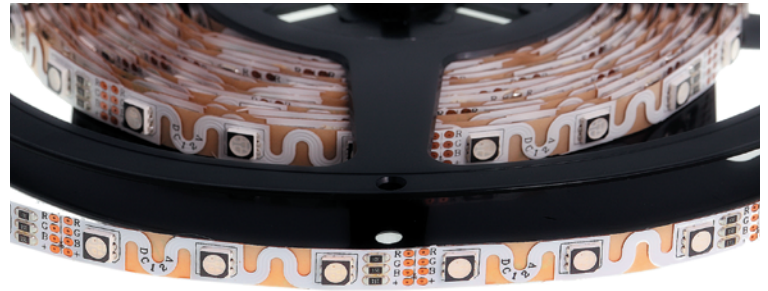

| | |
|---------------------|----------------|
| Potencia (W) | 11.52W/m |
| Voltaje (V) | 12V |
| Tipo Led | SMD5050 |
| Lumens (blanco) | 400 Lm/m |
| Emisión de luz | 120° |
| Estanqueidad (IP) | IP20 |
| Nº leds/m | 48 |
| Medidas | 5000x8.5x1.8mm |
| Cortable | cada 60mm |
| PCB | 8.5mm |
| Temperatura trabajo | -20°C / +40°C |
| Secuenciador | no incluido |
| Apto para | interior |
| Embalaje | 1 rollo/5m |
| Garantía | 3 años |

Aprobado por: 

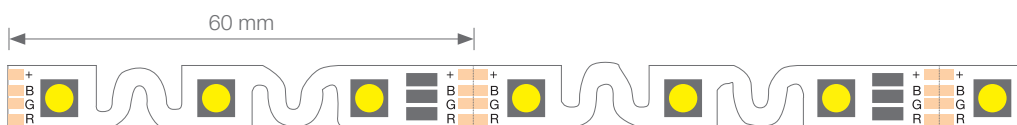

BARCELONA
C/ Carles Buhigues, 13
08420 Canovelles
Info@luznegra.net
Tel: +34 938 402 598

MADRID
C/ Minas, 35-37
28923 Alcorcón
centro@luznegra.net
Tel: +34 916 416 081

PARIS
113 Avenue Joffre
77450 Esbly
france@luznegra.net
Tel: +33 (0) 160 426 585

Canovelles, Julio de 2017

La sociedad Mercantil Luz Negra, S.L. con domicilio social en
C/Carles Buigues 13, Polígono Industrial Can Castells, 08420 Canovelles
(Barcelona, España)

CERTIFICA

que los siguientes productos aquí descritos se le han realizado las pruebas técnicas y test pertinentes y que éstos han sido satisfactorios según las normativas vigentes (datos emitidos por el fabricante del producto):

Referencias del producto y temperaturas de color (°KELVIN):

32.028

(RGB)

Nombre comercial:

ecoled JEREZ

Principales características
de producto:

Tira flexible LED SMD5050
48 Leds/metro -
12V (voltios)
11.52W/m (potencia-watios)
IP20
PCB 8.5mm

Test Standard acorde a:

EN 55015: 2013 - EN 61547: 2009

TEST de CONFORMIDAD:

E8A 15 04 91961 001

Test report N°:

687401506801

Fecha de emisión:

2015-04-28

El producto descrito ha sido testado según las normas enumeradas anteriormente y bajo Directivas.

Es posible utilizar el mercado CE según declaración realizado conforme la **TUV**.

El certificado se expide bajo la responsabilidad del fabricante (datos emitidos por el fabricante).

Y para que conste a los efectos que procedan y a petición del interesado, se expide en el presente Certificado.