

Perfil de silicona de alta calidad con frontal opalino. Permite iluminar foseados, cornisas, realizar iluminación perimetral decorativa, pero está especialmente indicado para letras y textos publicitarios imitando a los neones tradicionales, etc...

Dispone de una cavidad interna para alojar la tira de led que debe ser IP20 con un PCB de 5mm y no se recomienda más de 10W/m. Recomendamos el uso de tiras ecoled Cob 5mm.

Gracias a su estanqueidad IP67 y su protección UV lo convierte en un producto apto para exterior y zonas húmedas (es imprescindible sellar perfectamente el conector y tapón final con la silicona indicada).


Se sirve en rollos de 100 metros o cortado a medida (facturación mínima de 1 metro por tramo).

Ofrecemos una garantía de 2 años.


NEÓN CUADRADO



Escala 1:2



Escala 1:1



Led Neón Cuadrado

10.003 Neón cuadrado 1-100m
(Máx. PCB 6mm)



Tapas de silicona

19.164 sin agujero
19.165 con agujero frontal
19.166 con agujero lateral




Grapa

20.034 aluminio



Silicona para estancar

22.138 opalina 45ml
22.140 transparente 45ml

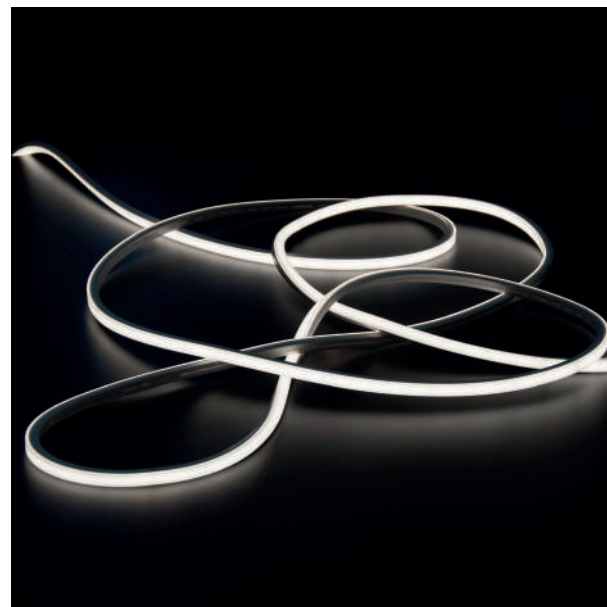

Como flexionar

