HANNOVER

led profile serie PROFESIONAL fabricado en aluminio de alta pureza disponible en anodizado plata. Perfil multifuncional que permite la fabricación de paneles de luz extraplanos para techo y rotulación aplicando metacrilato óptico. También es muy ideal usado en la señalización colgante mediante metacrilato grabado (rótulos de luz filtrante). Permite también la fabricación de luminarias colgantes o de pared con iluminación hacia un lado o Up&Down. Puede usarse también como balda luminosa con metacrilato o vidrio. Apto para tiras de led con un ancho máximo de 11mm y una potencia no superior a 30W/m. Recomendamos el uso de tiras ecoled COB-Granada para conseguir una iluminación potente.

Ofrecemos una garantía de 10 años.

Escala 1:1

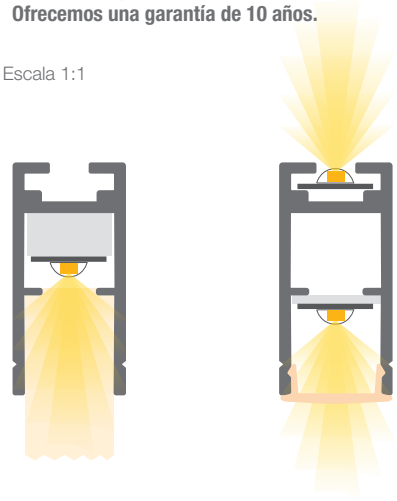

Escala 1:2

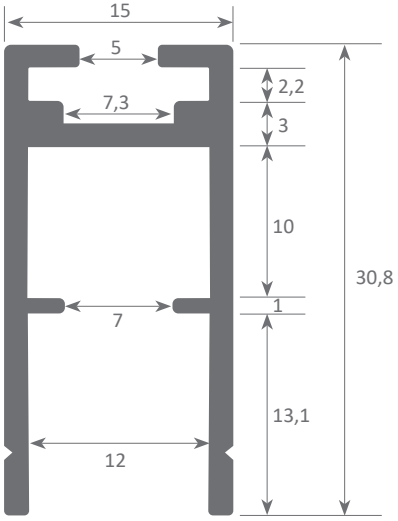

Perfil de aluminio

12.001	anodizado plata	3m
12.002	anodizado plata	6m

Tapa

19.146	aluminio en plata con agujero	
19.147	plástico sin agujero	

Escuadra ángulo 90º

22.003	acero	

Kit colgador

21.001	cromado	juego 2 und
21.002	blanco	juego 2 und
21.003	negro	juego 2 und
	(no incluye grapa)	

Difusor de policarbonato

18.146	glaseado	2m
18.148	opal	2m
18.152	transparente	2m
18.145	glaseado	6m
18.147	opal	6m
18.151	transparente	6m

Difusor de metacrilato

18.014	transparente	2m
18.015	glaseado	2m
18.016	transparente	6m
18.017	glaseado	6m

Escuadra

22.022	aluminio	

Iluminación de estantes “pared” con metacrilato óptico

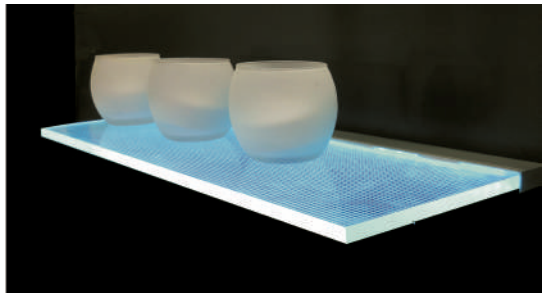

Normativas extrusión: ISO 9001:2008 - ISO 14001 / Tolerancias según norma: UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2
Peso teórico: 0.357 kg / Aleación: 6063 / Perímetro: 173 mm / Anodizado mínimo: 15 micras
Aluminio pureza: 95-98% / Tratamiento: T-5