

LIVERPOOL


led profile serie PROFESIONAL colgante/superficie fabricado en aluminio de alta pureza y anodizado en plata y negro. Ideal para aplicar en techos colgantes o de superficie y en paredes como aplique (permite iluminación up&down). Permite alojar los drivers en su interior.

Permite alojar los drivers en su interior. Difusor blanco glaseado, difusor con bandeja retranqueada, celosía u ópticas con diferentes grados.

La bandeja interior permite atornillar la tira rígida de led por un lado y la fuente de alimentación por el otro. A su vez, esta bandeja es extraíble frontalmente por lo que facilita labores de mantenimiento. Por normativas de seguridad, se recomienda fijar un cable trenzado de la base del perfil a la bandeja disipadora.

Perfil y difusor disponibles en barras de 3.4 metros.

2 Años de garantía en perfiles y difusores.

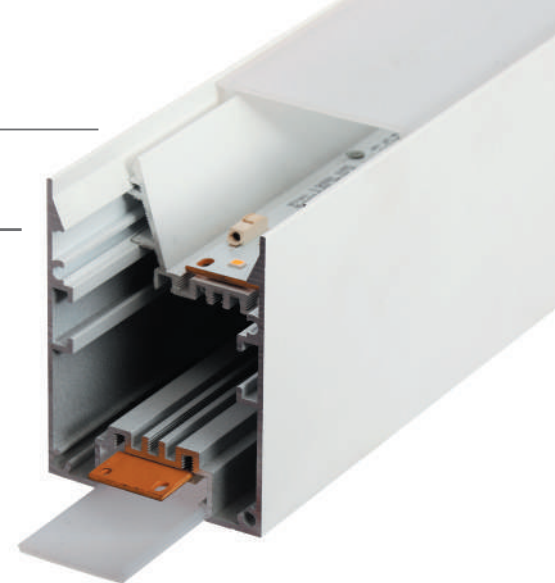

Perfil de aluminio

16.022	lacado gris	3.40 m
16.023	lacado blanco	3.40 m
16.036	lacado negro	3.40 m

Bandeja interna, aluminio

16.024	lacado blanco	3.40 m
--------	---------------	--------



Difusor

18.110	glaseado	3.40 m
--------	----------	--------



Difusor de policarbonato

18.079	glaseado	3.40m
--------	----------	-------



Kit colgador

21.001	cromado	juego 2 und
21.002	blanco	juego 2 und
21.003	negro	juego 2 und




Cable de seguridad

22.039	acero	18cm
--------	-------	------



Tapas de aluminio

19.299	gris
19.300	blanca
19.365	negro

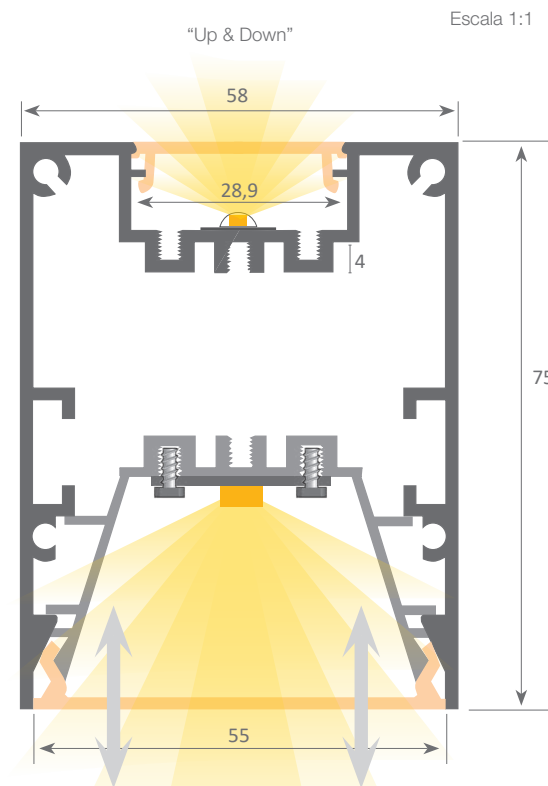

Sistema con bandeja frontal extraíble que permite un fácil acceso a la tira de led y fuente de alimentación, permitiendo así un mantenimiento muy rápido y sencillo de la instalación eléctrica.



Normativas extrusión: ISO 9001:2008 - ISO 14001 / Tolerancias según norma: UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2
 Peso teórico: 1.126 Kg / Aleación: 6060 / Perímetro: 514 mm / Anodizado mínimo: 15 micras
 Aluminio pureza: 95-98% / Tratamiento: T-5