


led profile d'encastrement série PROFESSIONNELLE fabriqué en aluminium de grande pureté et disponible laqué en blanc texturé, en noir ou gris. Les drivers peuvent être allogés à l'intérieur. Ce profil peut combiner avec différents types d'optiques (voir page 307 du catalogue).


Le plateau interne permet de visser la bande rigide d'un côté et la source d'alimentation de l'autre. Tout à la fois, il se retire frontalement pour faciliter les travaux de maintenance. Par normes de sécurité, il est recommandé de fixer un câble tressé de la base du profil au plateau dissipateur. Le profil et le diffuseur sont disponibles en longueur de 3,4 mètres.

Garantie de 5 ans sur profil et diffuseurs.

KRAKOVIA avec OPTIQUE

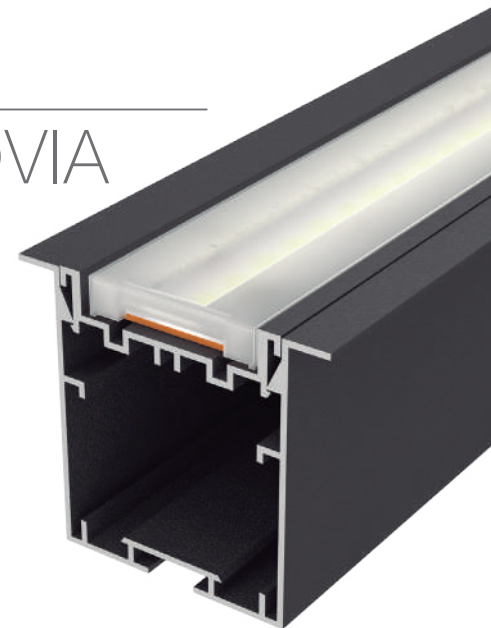

Échelle 1:1



Profil en aluminium

14.011	gris texturé	3,40m
14.012	blanc texturé	3,40m
14.013	noir texturé	3,40m



Plateau interne

14.014	gris texturé	3,40m
14.015	blanc texturé	3,40m
14.026	noir texturé	3,40m



Optique

voir page 307



union entre profils

22.219	acier
--------	-------



Embout en aluminium

19.201	gris
19.202	blanc
19.203	noir




Support de fixation

20.047	acier
--------	-------



Câble de sécurité

22.039	acier	18cm
--------	-------	------

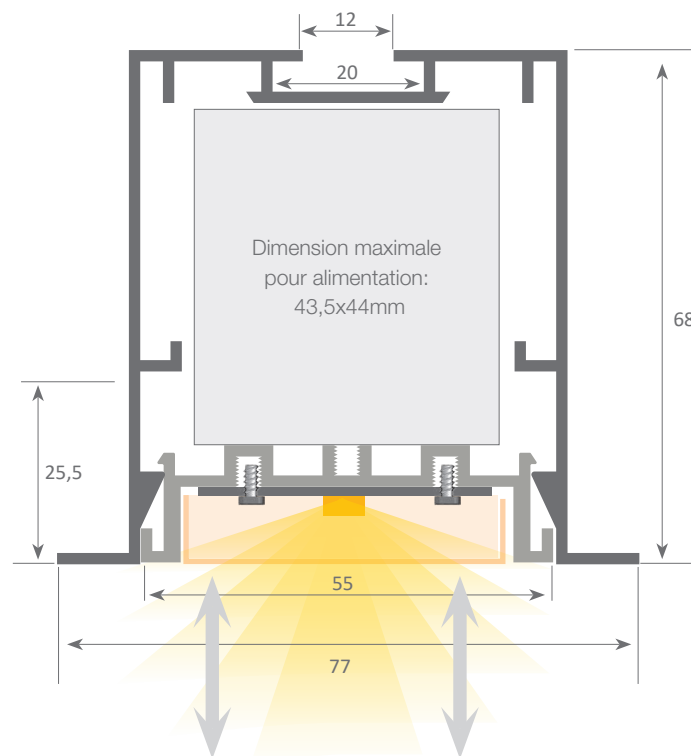

Système avec plateau frontal amovible qui permet un accès facile à la bande led et à l'alimentation, permettant ainsi une maintenance très rapide et facile de l'installation électrique.



Normes d'extrusion: ISO 9001:2008 - ISO 14001 / Tolérances selon normes: UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2
Alliage: 6063 / Anodisation minimum: 15 microns / Pureté de l'aluminium: 95-98% / Traitement: T-5