



led profile pour le sol série PROFESSIONNELLE d'usage intérieur/extérieur, fabriqué en aluminium de haute pureté et disponible anodisé argent. Idéal pour éclairer des escaliers, des étages, jardins, balcons, etc.

Profil et diffuseur disponibles en barres de 2 mètres, ce qui permet de réaliser de grands projets sans besoin de joints. Apte pour bandes led jusque 17mm et non supérieures à 40W/m.

Pour éviter un mal fonctionnement du système et de possibles défaillances, nous recommandons de combiner ce profil avec nos rubans ecoled Canovelles-Vizcaya, ou produits similaires avec notre système imperméable DUO. Quand il s'installe dans des conditions de forte humidité, nous suggérons de le remplir de résine pour obtenir une classification IP67 (une couche de 2mm d'épaisseur par dessus du ruban led)

Garantie de 2 ans.

Échelle 1:1

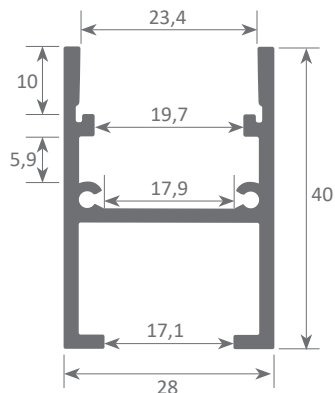

Profil en aluminium

07.010 anodisé argent 2m



Embout

19.224 aluminium laqué blanc



Embout pour jonction

19.356 en aluminium



Diffuseur en méthacrylate

18.084 opalin 2m



Résine epoxy

22.018 1Kg
+ 1 catalyseur 400g



Brevet européen
N°.: 13156605.1

Normes d'extrusion: ISO 9001:2008 - ISO 14001 / Tolérances selon normes: UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2
Alliage: 6063 / Anodisation minimum: 15 microns
Pureté de l'aluminium: 95-98% / Traitement: T-5 / Diffuseurs: Traitement ignifuge V0