

led profile by Luz Negra

led profile série PROFESSIONNELLE fabriqué en aluminium de grande pureté disponible anodisé argent. Profil idéal pour éclairage de murs et couloirs en Up&Down (éclairage supérieur et inférieur). Apte pour bandes led jusque 12mm de large et non supérieures à 20W/m. Nous recommandons l'utilisation de rubans ecoled Canovelles-Barcelona-Gomera-COB pour obtenir un éclairage plus homogène et diffus.

Garantie de 2 ans sur profil et diffuseur.

KENTUCKY



Profil en aluminium
09.005 anodisé argent 3m




Embout aluminium
19.141 non perforé



Diffuseur en polycarbonate
18.063 opalin 3m



Fixation
20.024 acier inox

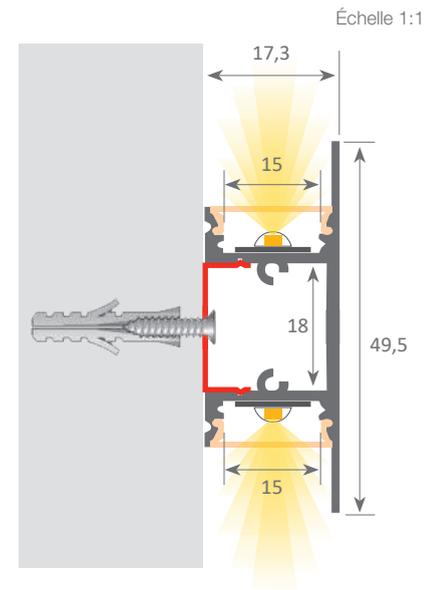

Option: plinthe en aluminium



Normes d'extrusion: ISO 9001:2008 - ISO 14001 / Tolérances selon normes: UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2
Poids théorique: 0,320kg / Alliage: 6063 / Périmètre: 135,5mm / Anodisation minimum: 15 microns
Pureté de l'aluminium: 95-98% / Traitement: T-5 / Diffuseurs: Traitement ignifuge V0