

led profile by Luz Negra

LYON


Led profile série BASIC pour applications en surface, il se fabrique en silicone flexible gris (possibilité de fournir en d'autres finitions sous demande).

Ce profil est spécialement adéquat pour encastrer dans un surface en bois de forme droite ou courbe (rayon minimal de cintrage Ø20cm).

Apte pour rubans ecoled jusque 10mm de large et son supérieurs à 10W/m.

Ce profil n'a aucun diffuseur, c'est pourquoi nous recommandons de l'utiliser avec notre ruban ecoled Ibiza PRO, qui offre une couche de protection IP67 DUO évitant l'entrée de poussière et de saleté.


Garantie de 2 ans.



Échelle 1:1



Échelle 1:2

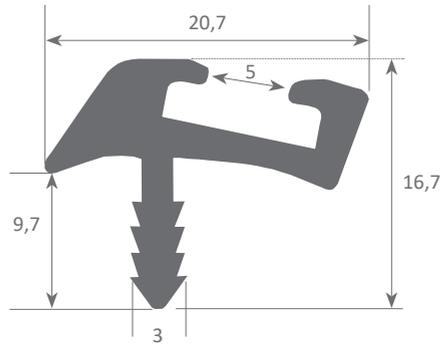

Profil en silicone

11.019 gris

1m



Normes d'extrusion: ISO 3302-1:1996 CLASS E-2 / Élongation: 440% / Résistance à la rupture: 22KN/m
Compression : 22% / Dureté: 60% / Dimensions: 20,70 x 16,70mm / Poids théorique : 132 gr/m