

NÉON SLIM

Profil de petit format en silicone de haute qualité et frontal transparent avec rayures pour minimiser l'éblouissement et favoriser un niveau UGR faible.

Il permet d'éclairer des moulures, corniches, faux plafonds et de réaliser un éclairage périmétral décoratif. Spécialement indiqué pour lettres et textes publicitaires dû à sa minceur (il est très flexible et permet la réalisation de lettres très petit format).

Il dispose d'une cavité interne pour loger le ruban led, qui doit être IP20 avec un PCB de 8mm et non supérieur à 12W/m. Nous recommandons l'utilisation du ruban flexible ecoled COB 8mm qui ne marque pas le point lumineux.

Grâce à son étanchéité IP67 et sa protection UV, il s'agit d'un produit apte pour extérieur et les zones humides (Il est indispensable de sceller parfaitement le connecteur et l'embout final avec la silicone indiquée).


Fourni en rouleau de 100 mètres ou coupé sur mesure (facturation minimum d'un mètre).

Garantie de 2 ans.

Échelle 1:1



Échelle 1:2



Led Néon Slim

10.217 Néon slim 50m
(Max. PCB 10mm)



Embout silicone

19.163 perforation frontale
19.184 perforation frontale
19.185 non perforé

19.181 non perforé
19.182 avec 2 perforations
19.183 avec 4 perforations




Silicone pour sceller

22.138 opaline 45ml
22.140 transparent 45ml



Clip

20.077 silicone
20.075 plastique

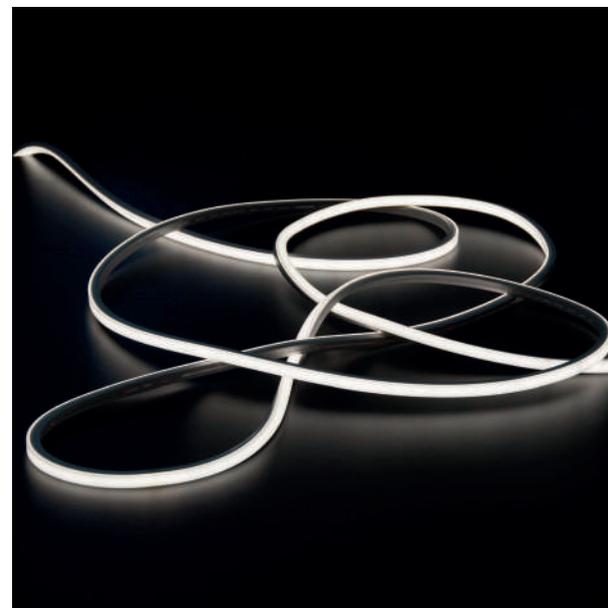

Comment le plier

