

led profile serie PROFESIONAL fabricado en aluminio de alta pureza anodizado en plata. Perfil compuesto por base más tapa unidos mediante una lámina resorte (se envía desmontado) diseñado para la fabricación de rótulos luminosos extraplano iluminados por el canto mediante metacrilato óptico.

El perfil tapa es abatible por lo que permite el cambio de la fotografía publicitaria de forma fácil y rápida.


Recomendamos el uso de tiras ecoled Granada.

Ofrecemos una garantía de 10 años.



Escala 1:1

Frontal abatible

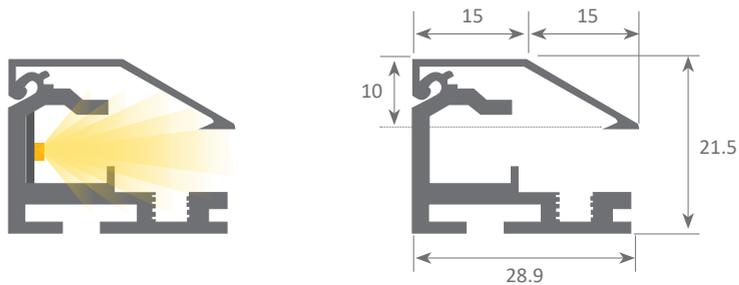

Perfil de aluminio

12.004 anodizado plata 3m
12.005 anodizado plata 6m

Escuadra

22.025 aluminio

Resorte

22.024 acero

Panel frontal plegable

19.150 anodizado plata 3m
19.151 anodizado plata 6m



Normativas extrusión: ISO 9001:2008 - ISO 14001 / Tolerancias según norma: UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2
Peso teórico: 0,549 kg / Aleación: 6063 / Perímetro: 186 mm / Anodizado mínimo: 15 micras
Aluminio pureza: 95-98% / Tratamiento: T-5