

led profile serie PROFESIONAL de superficie, fabricado en aluminio de alta pureza, anodizado en plata, negro y lacado en blanco. Ideal para aplicaciones de superficie en paredes, muebles, estanterías y similares donde precisemos un perfil con un ancho superior al estándar permitiendo así el uso de tiras led más anchas, una mayor disipación térmica y un ancho mayor en proyección de luz.

Posee un canal inferior para pasar cables de retorno (cerrando el circuito para una menor caída de tensión) o de línea e incluso aplicar drivers minis.

Su difusor (disponible en 7 acabados diferentes) sistema "easy-ON" transfiere un IP65 a la luminaria fabricada con este perfil muy útil en sitios con una elevada humedad como en cocinas, baños, gimnasios, spas, cámaras frigoríficas, neveras y similares.




Perfil y difusores disponibles en barras de 2 y 6 metros que permiten instalaciones de gran longitud sin precisar juntas ni uniones. Apto para tiras de led con un ancho máximo de 15mm y una potencia no superior a 25W/m.

Recomendamos el uso del difusor opal y tiras ecoled Canovelles-Barcelona-Gomera-COB para conseguir una iluminación más homogénea y difuminada.

Ofrecemos una garantía de 10 años en perfiles y una garantía de 4 años en difusores.

Escala 1:1

Al aplicar el difusor lente en el perfil Versalles junto con la tira flexible led conseguimos un haz de luz de 60°.

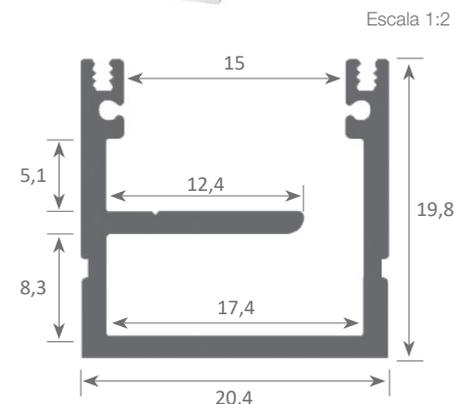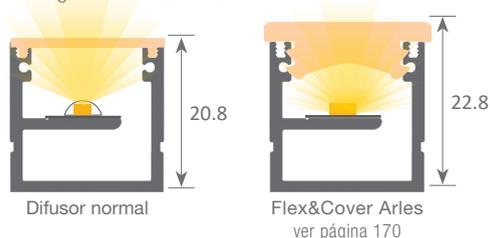

Perfil de aluminio

02.018	anodizado plata	2m
02.019	anodizado negro	2m
02.036	lacado blanco*	2m
02.020	anodizado plata	6m
02.021	anodizado negro	6m
02.033	lacado blanco*	6m



Difusor policarbonato "easy-ON"

18.022	transparente	2m
18.023	opal	2m
18.024	glaseado	2m
18.025	transparente	6m
18.026	opal	6m
18.027	glaseado	6m
18.170	glaseado	60m



Tapas de plástico

19.034	gris sin agujero
19.293	negro sin agujero
19.429	blanco sin agujero



Difusor Black&White "easy-ON"

18.028	Black&White	2m
18.029	Black&White	6m

Difusor policarbonato

18.127	glaseado	2m
18.126	glaseado	6m

*Compatible con los perfiles XL en blanco



Tapas para difusor cuadrado

19.035	sin agujero (blanco)
19.036	sin agujero (negro)



Difusor policarbonato "easy-ON"

18.130	micoprisma	2m
18.129	micoprisma	6m

Difusor policarbonato con alas

18.132	glaseado	2m
18.131	glaseado	6m



Grapa

20.009	acero inox
20.010	acero pavonado negro
20.294	acero lacado blanco



Difusor cuadrado

18.032	glaseado	2m
18.102	Black&White	2m
18.033	glaseado	6m
18.034	Black&White	6m


Difusor metacrilato UV "easy-ON"

18.181	glaseado	2m
18.180	glaseado	6m



Patente Europea
Nº.: 13156605.1

Normativas extrusión: ISO 9001:2008 - ISO 14001 / Tolerancias según norma: UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2
Peso teórico: 0.273kg / Aleación: 6063 / Perímetro: 159mm / Anodizado mínimo: 15 micras
Aluminio pureza: 95-98% / Tratamiento: T-5 / Difusores: Tratamiento antifuego V0

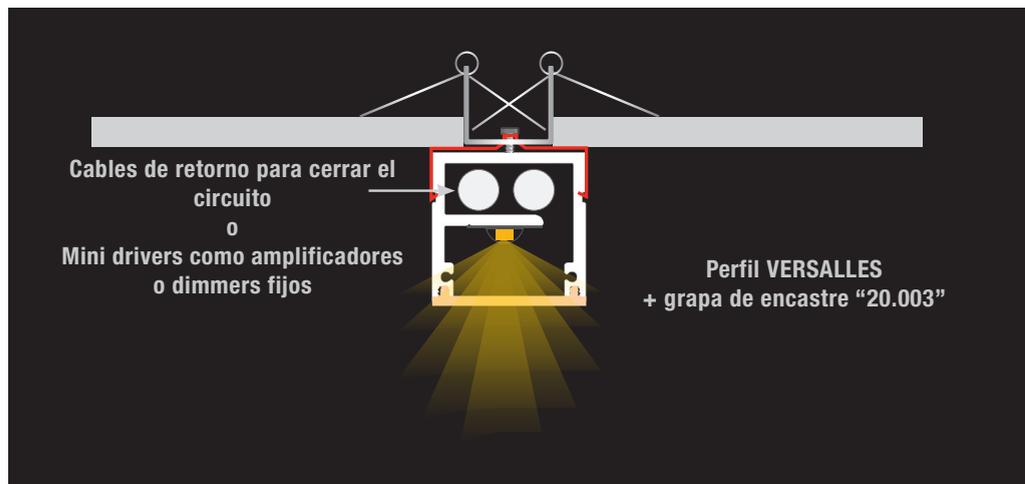

Grapa de encastre
20.003 acero cromado
(no incluye grapa)



Grapa orientable
20.004 acero cromado
(no incluye grapa)



Kit colgador
21.001 cromado juego 2 und
21.002 blanco juego 2 und
21.003 negro juego 2 und
(no incluye grapa)