

led profile serie PROFESIONAL de empotrar con solo 7.5mm de altura, fabricado en aluminio de alta pureza, anodizado en plata, negro y lacado en blanco texturado. Ideal para aplicaciones de empotrar en muebles, estanterías y similares donde precisemos un perfil minimalista de medidas muy reducidas.


Su difusor (disponible en 8 acabados diferentes) sistema "easy-ON" transfiere un IP65 a la luminaria fabricada con este perfil muy útil en sitios con una elevada humedad como en cocinas, baños, gimnasios, spas, cámaras frigoríficas, neveras y similares.

Perfil y difusores disponibles en barras de 2 y 6 metros que permiten instalaciones de gran longitud sin precisar juntas ni uniones. Apto para tiras de led con un ancho máximo de 12mm y una potencia no superior a 15W/m cuando está empotrado en madera por no poder ventilar.

Recomendamos el uso de tiras ecoled Canovelles-Barcelona-Gomera-COB.

Ofrecemos una garantía de 10 años en perfiles y una garantía de 4 años en difusores.

Escala 1:1

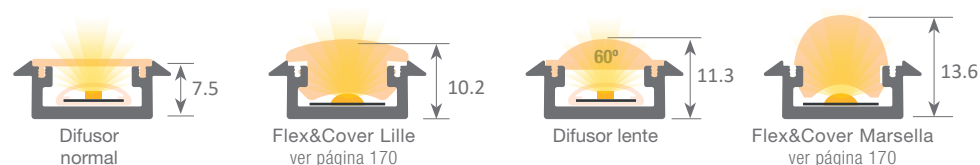

Al aplicar el difusor lente en el perfil Frankfurt junto con la tira flexible led conseguimos un haz de luz de 60°.



Perfil de aluminio

03.001	anodizado plata	2m
03.002	anodizado negro	2m
03.015	lacado blanco*	2m
03.003	anodizado plata	6m
03.004	anodizado negro	6m
03.014	lacado blanco*	6m

* Este perfil lacado en blanco no es compatible con los difusores easy-ON.



Tapas de plástico


19.048	gris sin agujero
19.049	negro sin agujero
19.463	blanco sin agujero

* Tapas compatibles con led profile Milano




Tapas de plástico

19.050	gris para lente
--------	-----------------




Grapa

20.001	acero cromado
20.002	acabado en óxido negro

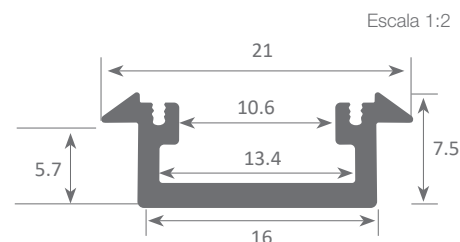

Difusor policarbonato "easy-ON"

18.001	transparente	2m
18.002	opal	2m
18.003	glaseado	2m
18.004	transparente	6m
18.005	opal	6m
18.006	glaseado	6m
18.134	glaseado	60m




Difusor Black&White "easy-ON"

18.007	Black&White	2m
18.008	gris opaco	2m
18.009	Black&White	6m

Difusor policarbonato "easy-ON"

18.010	lente	2m
18.011	lente	6m



Difusor policarbonato

18.140	glaseado	2m
18.139	glaseado	6m

Difusor policarbonato "easy-ON"

18.136	microprisma	2m
18.135	microprisma	6m



Escuadra ángulo 90°

22.001	acero (52x13mm)
--------	-----------------



Difusor metacrilato UV "easy-ON"

18.179	glaseado	2m
18.178	glaseado	6m



Patente Europea
Nº.: 13156605.1

Normativas extrusión: ISO 9001:2008 - ISO 14001 / Tolerancias según norma: UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2
Peso teórico: 0.138kg / Aleación: 6063 / Perímetro: 77mm / Anodizado mínimo: 15 micras
Aluminio pureza: 95-98% / Tratamiento: T-5 / Difusores: Tratamiento antifuego V0