

led profile serie PROFESIONAL de suelo anodizado en negro destinado a la unión con iluminación en moquetas, suelos tipo parquet y similares.

Se sirve en barras de 3 metros y permite alojar en su interior tiras led de hasta 10mm de PCB.



Recomendamos el uso de la tira ecoled Canovelles para una correcta difuminación del punto de led y un grado de estanqueidad óptimo.

Ofrecemos una garantía de 2 años en perfiles y difusores.

DUBÁI




Escala 1:1

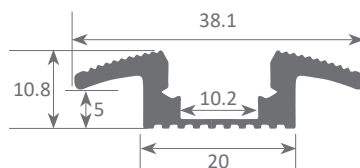

Perfil de aluminio

07.017 anodizado negro 2m

07.009 anodizado negro 3m

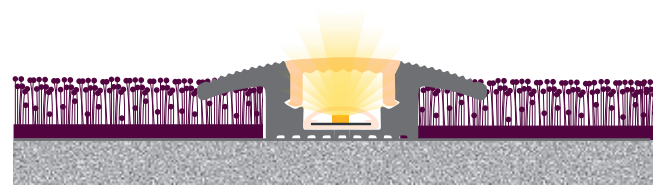

Perfil Dubái con moqueta



Difusor de policarbonato

18.160 glaseado 2m

18.055 glaseado 3m



Tapa

19.125 anodizado negro



Perfil Dubái con parquet



Aluminium alloy extrusion process in accordance with: ISO 9001:2008 - ISO 14001 / Tolerances defined by: UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2
Theoretical weight: 1,025 kg / Alloy: 6060 / Anodising minimum: 15 microns
Aluminium purity: 95-98% / Material treatment: T-5 / Difusors: Fireproof V0