

42.051 cable paralelo 0,5mm - rojo y negro (rollo de 100m)
/ parallel cable 0,5mm - red and black (100m roll)




DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION

Cable paralelo de audio bicolor (rojo y negro) de 0.50mm de cobre, con aislamiento de PVC, dotado con una excelente flexibilidad. Diseñado especialmente para ser utilizado en equipos de audio, para alimentación y cableado de equipos de iluminación.

Two-colour (red and black), 0.50 mm copper, PVC insulated, parallel audio cable with excellent flexibility. Specially designed for use in audio equipment, power supply and lighting equipment wiring.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL FEATURES

Conductor / Conductor	① Cobre pulido flexible, Clase V / Flexible polished copper, Class V	s/EN 60228
Aislamiento / Insulation	② PVC tipo TI-2 / PVC type TI-2	s/EN 50363-3
Identificación / Identification	Negro, rojo / Black, red	

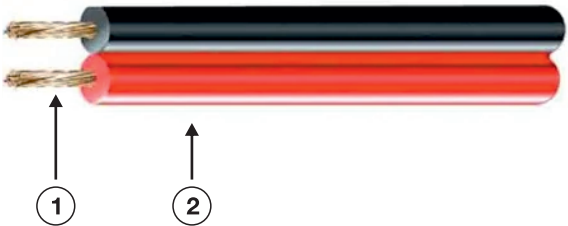

Tensión de ensayo / Test voltage	1000 V	
Temperatura de servicio / Operating temperature	-15 a +70 °C	
No propagación de la llama / No flame propagation	cumple / complies	s/IEC 60332-1-2

DATOS Y DIMENSIONES / DATA AND DIMENSIONS

Sección / Section mm²	Color aislamiento / Colour insulation	Resistencia / Resistance Ω/km at 20°C	Dimensiones / Dimensions mm	Peso / Weight Kg/km
2x0,50		39,0	3,8 / 1,8	15,5

