

Fuente de alimentación Vossloh Mini C.C. / Power supply Vossloh Mini C.C / Alimentation Vossloh Mini C.C.

Ref: 38.066

Características / Features / Caractéristiques:

- Protección contra principales picos transitorios hasta 1KV (entre L y N). / Protection against transient main peaks up to 1KV (between L and N). / Protection contre les surtensions transitoires principales jusqu'à 1 KV (entre L et N).
- Protección de corto circuitos eléctricos / Electrical short-circuit protection / Protection contre les courts-circuits électriques.
- Protección de sobrecargas / Overload protection / Protection contre les surcharges.
- Protección contra operación "sin carga" / Protection against "no load" operation / Protection contre le fonctionnement à vide.



Características técnicas / Technical characteristics / Caractéristiques techniques

Datos técnicos / Technical data / Données techniques

Potencia / Power / Puissance	7.5W / 10.5W (250mA)
Voltaje de entrada / Input voltage / Tension d'entrée	220V / 240V - 50/60Hz
Voltaje de salida / Output voltage / Tension de sortie	30V - 42V
Amperaje de salida / Output amperage / Ampérage de sortie	250mA
Factor de potencia / Power factor / Facteur de puissance	0.9
IP	20
Clase / Class / Classe	II
Flicker / Flicker / Clignotement	<5

Tipo de control / Type of control / Type de contrôle


Control / Control / Contrôle	On - Off
Dimable / Dimmable / Dimmable	No / No / Non

Condiciones de funcionamiento / Operating conditions / Conditions de fonctionnement

Temperatura de trabajo / Working temperature / Température de travail	-20°C / +45°C
Temperatura almacenamiento / Storage temperature / Température de stockage	-40°C / +85°C
Max. temp. punto t_c / Max. t_c point temp. / T°C. max. point t_c	+85°C
Vida útil estimada / Estimated lifespan / Durée de vie estimée	100.000h (75°C) 50.000 (85°C)

Escala 1:2 / Scale 1:2 / Échelle 1:2

Dimensiones en mm / Dimensions in mm / Dimensions en mm

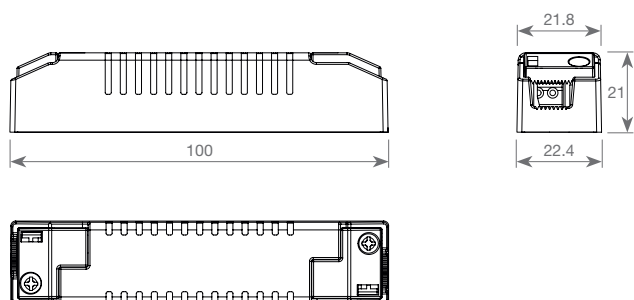


Fuente de alimentación Vossloh Mini C.C. / Power supply Vossloh Mini C.C / Alimentation Vossloh Mini C.C.

Otros datos técnicos / Other technical data / Autres données techniques

Corriente principal mA / Main current mA / Intensité principale mA	60mA - 55mA
Corriente de irrupción A - μ s / Inrush current A - μ s / Courant d'enclenchement A - μ s	8A / 135A
THD %	8%
Eficiencia con carga completa % (230V) / Efficiency at full load % (230V) / Rendement à pleine charge % (230V)	83%
Rango humedad operativa / Operating humidity range / Humidité de fonctionnement	10% / 90%
Dimensiones / Dimensions / Dimensions	100x22x21mm
Peso / Weight / Poids	40g
Garantía / Guarantee / Garantie	5 Años / Years / Années


Diagrama / Schematic / Schéma

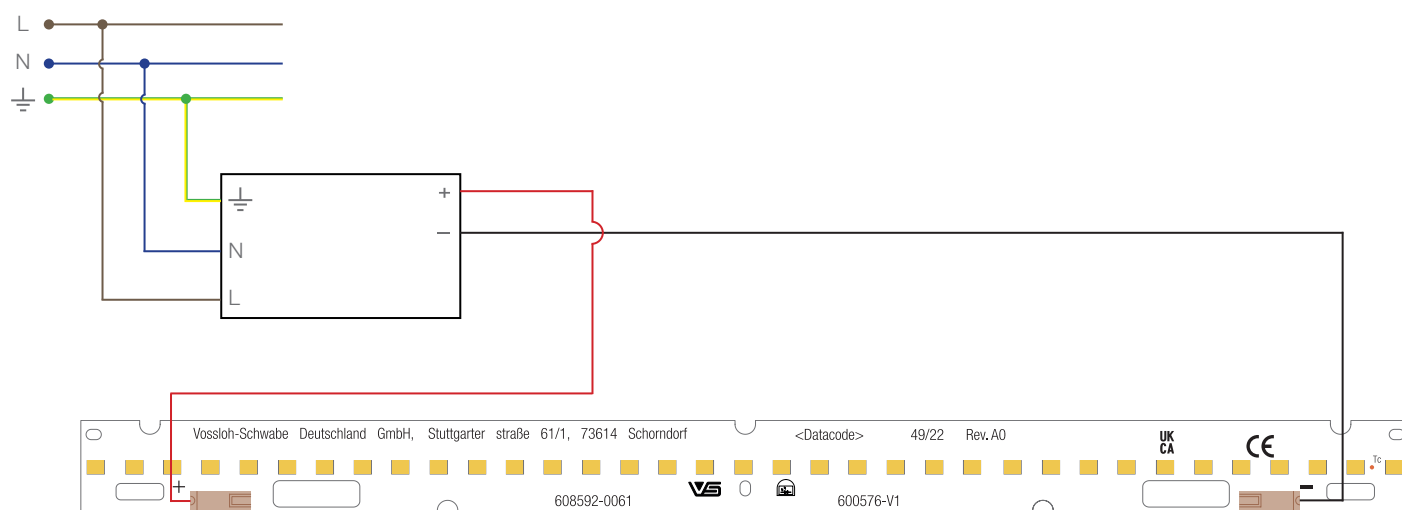


Fuente de alimentación Vossloh Mini C.C. / Power supply Vossloh Mini C.C / Alimentation Vossloh Mini C.C.

Gráficos de rendimiento / Performance graphs / Graphiques de rendement


Área de trabajo / Working area / Zone de travail

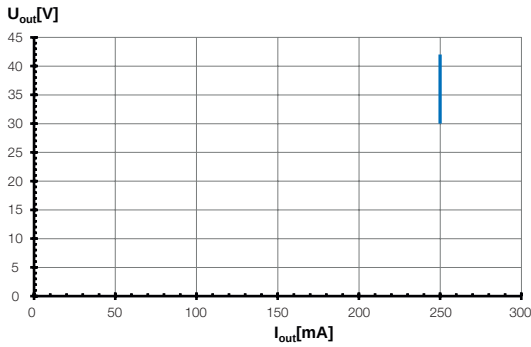

Eficiencia / Efficiency / Efficacité

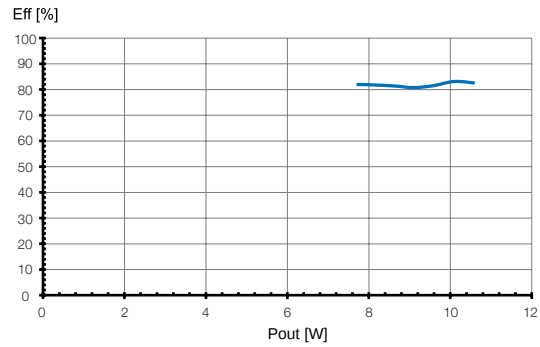

Factor de potencia / Power factor / Facteur de puissance

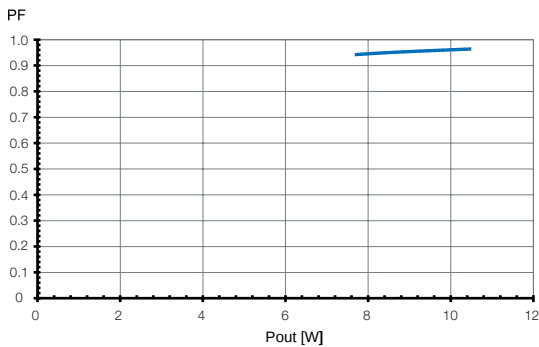

Factor total armónico / Total harmonic factor / Facteur harmonique total (THD)

