


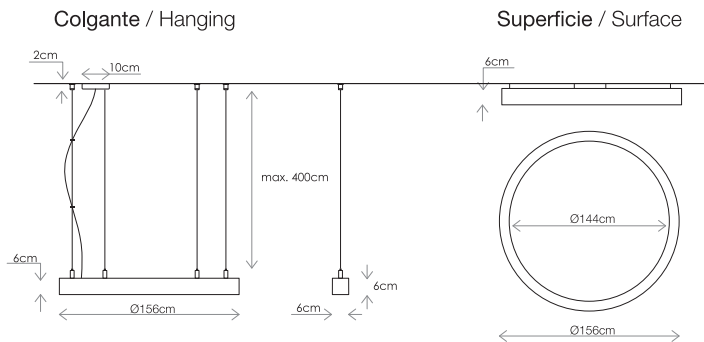

Saturno es una luminaria circular de suspensión o superficie y alto rendimiento con una sección cuadrada de 6cm x 6cm.

La superficie termolacada mate texturizada en blanco o negro, en conjunto con cables de suspensión del mismo color, confieren elegancia a cualquier espacio.

La ausencia de parpadeo en todo su rango de atenuación, evita la fatiga visual y mejora el bienestar y la concentración.

Saturno is a high-performance circular luminaire for hanging or surface applications with a 6cm x 6cm square section.

Its thermo-lacquered matt finish in black or white, combined with suspension cables of the same colour, bring an elegant touch to any space.


The absence of flickering throughout its dimming range prevents visual fatigue and improves well-being and concentration.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL DATA

Potencia real / Real power	72 W
Flujo real / Real luminous flux	5610 lm (3000 K) 5846,8 lm (4000 K) 5925,8 lm (6000 K)
Eficiencia lumínica / Luminous efficiency	85 lm / W
CCT	3000 K / 4000 K / 6000 K
CRI	>80
Ángulo de apertura / Beam angle	105°
Vida útil / Lifespan	50.000 h
IP	20
Clase / Class	I
Dimensiones / Dimensions	Ø156 x 6 x 6 cm
Sistema óptico / Optical system	Difusor glaseado / Frosted diffuser
Instalación / Installation	Colgante / Pendant * Superficie / Surface

* Kit de fijación a superficie 22.210 no incluido /
Surface mounting kit 22.210 not included

Potencia nominal / Nominal power	54 W
Flujo nominal / Nominal luminous flux	8768 lm (3000 K) 9140 lm (4000 K) 9262 lm (6000 K)
Eficiencia energética / Energetic efficiency	G
Temperatura trabajo / Operating temperature	-20°C ~ 30°C
Alimentación eléctrica / Electrical feeding	220...240V, 50/60Hz
Control / Control	On / Off Dali / Push
Fuente de alimentación / Power supply	Incluida / Included
Kit suspensión / Hanging kit	4m cable / 4m cable
Acabado / Finish	Texturizado mate / Matt textured



FOTOMETRÍA / PHOTOMETRY

